



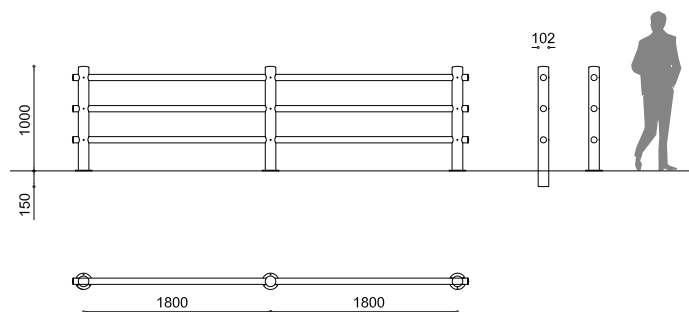


Transenna modulare costituita da supporti in tubolare di acciaio inox o acciaio corten Ø 102x3 mm, con chiusura bombata superiore in lamiera stampata sp. 3 mm e piastra base sp. 6 mm. I 3 fori presenti su ogni supporto consentono il passaggio dei correnti di collegamento in tubolare di acciaio Ø 60x2 mm, disponibili in tre lunghezze e chiusi alle estremità da tappi circolari in PVC. Predisposizione con fori Ø 12 mm per il fissaggio a terra con tasselli meccanici (non inclusi).

dati tecnici

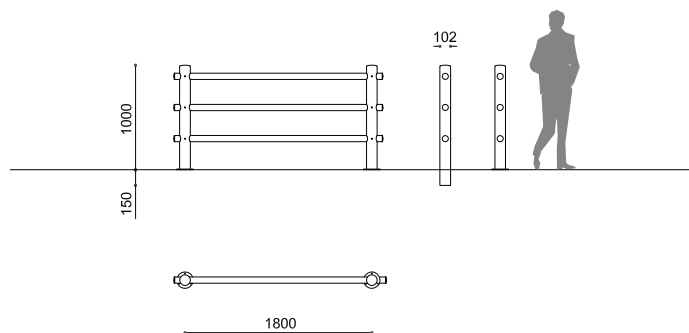

L 1800 mm Ø 102 mm
H 1000 mm (+ 150 mm)
32 kg

L 3600 mm Ø 102 mm
H 1000 mm (+ 150 mm)
56 kg



Acciaio inox
Acciaio corten



Predisposizione con fori Ø 12 mm per il fissaggio a terra con tasselli meccanici (non inclusi)

